




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

CKI.0411.1.2025

RKW/302/2025




Bieruń, 27.06.2025 r.

SP Chrzanów



AAA341522

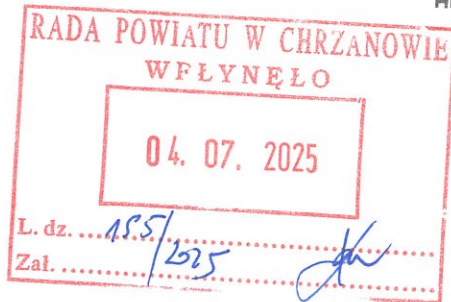

SGSIA SIEMPIEN' br. - Rechi
Do gromadzi
KB 0518

Rada Powiatu Chrzanowskiego

ul. Partyzantów 2

32 - 500 Chrzanów

Dot.: Roczne sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu.

Zgodnie z zapisami art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2024r. poz. 1087, tekst jednolity z późn. zm) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bieruniu przedstawia roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 r. na terenie powiatów administrowanych przez tut. Nadzór.

KIEROWNIK

Marek Sygut

Do wiadomości:

1. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach
Nadzór Wodny w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń Nowy
Tel.: (32) 216 17 74
e-mail: nw-bierun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Bieruniu
Ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń Nowy

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BIERUNIU
NA OBSZARACH POWIATÓW
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, CHRZANOWKSIEGO,
MIKOŁOWSKIEGO, OŚWIĘCIMSKEGO, PSZCZYŃSKIEGO
ORAZ
M. JAWORZNO, M. KATOWICE, M. MYŚŁOWICE, M. TYCHY
ZA ROK 2024**

Bieruń, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 *ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1087 tekst jednolity z późn. zm. – dalej *Prawo wodne*) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów bieruńsko-lędzińskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego oraz m. Tychy, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Jaworzno przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Bieruniu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości Nadzoru Wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW w Bieruniu.

L. p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Bieruń Tychy Katowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz: obustronne obwałowanie rzeki Mlecznej wraz z konserwacją rzeki w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice (rozmiar rzeczowy: wał - 24,000 km, rzeka - 12,000 km) - I koszenie	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych Mlecznej wraz z konserwacją rzeki w km 0+000-12+000 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - konserwację przepustów wałowych oraz rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, wygrabienie, oczyszczenie terenu, konserwacja klap zwrotnych, uzupełnienie betonowych ubytków, wykopy i przekopy - uzupełnienie powierzchniowych ubytków wału - humusowanie - Konserwacja rzeki Mlecznej, w tym: koszenie porostów ze skarp i dna, hakowanie, oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - nadzór przyrodniczy	535 084,73 zł
2	Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie rzeki Pławianki w km: lewy wał 0+000-1+020, prawy wał 0+000-0+920 w m. Pławy, gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: wał 1,940 km) - I koszenie	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Pławianki w km: lewy wał 0+000-1+020, prawy wał 0+000-0+920 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - oczyszczenie terenu - konserwację przepustów wałowych oraz rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, wygrabienie, oczyszczenie terenu, wykopy i przekopy, oczyszczenie przepustów rurowych - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - nadzór przyrodniczy	29 507,69 zł

3	Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Wisła: prawy wał w km 6+700-7+400, 0+000-1+435 wraz z wałem zamykającym w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: 2,515 km)	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisła: prawy wał w km 6+700-7+400, 0+000-1+435 wraz z wałem zamykającym obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - oczyszczenie terenu - konserwację przepustów wałowych oraz rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, oczyszczenie terenu, konserwacja klap zwrotnych - nadzór przyrodniczy	17 902,04 zł
3	Bieruń Katowice	Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice (rozmiar rzeczowy: przepusty - 7 szt.)	Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej obejmujący: - roboty ziemne - roboty rozbiórkowe - roboty montażowe - roboty wykończeniowe - geotechnikę - nadzór przyrodniczy	309 739,18 zł
4	Bieruń	Wykonanie prac konserwacyjnych 3 szt. przepustów wałowych w km 1+102,1+864, 3+026 rzeki Mlecznej wraz z rowami towarzyszącymi w m. Bieruń	Wykonanie prac konserwacyjnych przepustów obejmujący: - roboty ziemne i wykopy - utylizacja	6 402,06 zł
5	Katowice	Zabudowa wyrw brzegowych na rzece Mlecznej w km 18+850 - 19+840 w m. Katowice.	Zabudowa wyrw brzegowych na rzece Mlecznej obejmująca: - zabezpieczenie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym - naprawa ubezpieczeń - usunięcie zatorów - nadzór przyrodniczy	102 682,77 zł
6	Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków: Pławianka w km 0+000-4+530 m. Brzezinka, Pławy gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: 4,530 km)	Konserwacja cieków Pławianka w km 0+000-4+530 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	143 209,35 zł

7	Bieruń Bojszowy Tychy	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obustronnego obwałowania rz. Gostynki w km: wał prawy 4+153-14+243, wał lewy 4+193-14+322, w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy	Remont obwałowania obustronnego obwałowania rz. Gostynki w km: wał prawy 4+153-14+243, wał lewy 4+193-14+322 obejmujący: - Wykonanie prac remontowych przepustów, w tym: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, roboty wykończeniowe - konserwacja obwałowań, w tym: ręczne wykoszenie porostów traw, wygrabienie wykoszonych porostów, oczyszczenie terenu - konserwacja rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie porostów traw, wygrabienie wykoszonych porostów, oczyszczenie terenu - uzupełnienie powierzchniowych ubytków materiału korpusów wałów - humusowanie - geotechnika - nadzór przyrodniczy	598 784,33 zł
8	Orzesze	Zabudowa wyrwy na lewym brzegu rzeki Gostynki w km 27+370-27+420 w m. Orzesze, gm. Orzesze (rozmiar rzeczowy: 0,050 km).	Zabudowa wyrwy brzegowej na rzece Gostynce obejmująca: - ręczne wykoszenie porostów traw - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - wykonanie palisady z kołków - zabezpieczenie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym - naprawa opasek z kieszek faszynowych - nadzór przyrodniczy	26 680,97 zł
9	Bieruń	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Bijasowicki w km 0+000-3+000 w m. Bieruń, gm. Bieruń (rozmiar rzeczowy: 3,000 km)	Konserwacja cieku Bijasowickiego w km 0+000-3+000 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	72 083,58 zł

10	Bieruń	Wymiana klapy zwrotnej wraz z uszczelnieniem wylotu na lewostronnym obwałowaniu rzeki Wisły w km 0+273 w m. Bieruń.	Wymiana klapy zwrotnej na lewostronnym obwałowaniu rzeki Wisły w km 0+273 obejmująca: - roboty montażowe klapy - uzupełnienie ubytków na powierzchniach betonowych - odcinkowe wykopy i przekopy rowu doprowadzającego i odprowadzającego	9 234,61 zł
11	Bieruń	Usunięcia powalonego drzewa z koryta rzeki Wisły w km 3+630 w m. Babice, Bieruń (rozmiar rzeczowy: 1szt.)	Usunięcia powalonego drzewa z koryta rzeki Wisły w km 3+630.	9 700,00 zł
12	Bieruń Tychy	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Tyski w km 0+000-4+900 w m. Bieruń, Tychy, gm. Bieruń, Tychy (rozmiar rzeczowy: 4,900 km)	Konserwacja cieku Tyskiego w km 0+000-4+900 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	290 382,85 zł
13	Mysłowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Kosztowski w km 4+500-6+700 w m. Mysłowice (rozmiar rzeczowy: 2,2 km)	Konserwacja cieku Kosztowskiego w km 4+500-6+700 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	114 199,43 zł
14	Tychy Łędziny	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Ławecki w km 0+000-2+950 wraz z udrożnieniem koryta w m. Tychy, Łędziny, gm. Tychy, Łędziny (rozmiar rzeczowy: 2,950 km)	Konserwacja cieku Ławeckiego w km 0+000-2+950 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne wykoszenie porostów traw - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	169 302,47 zł

15	Katowice	<i>Usunięcie wiatrołomów z brzegu i wywrotów drzew wielopiennych zalegających w poprzek koryta rzeki Mlecznej w km 21+375 w Katowicach.</i>	<i>Usunięcie wiatrołomów z brzegu i wywrotów drzew z koryta rzeki Mlecznej w km 21+375 w Katowicach.</i>	19 579,20 zł
----	----------	---	--	--------------

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 tekst jednolity z późn. zm)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	37	244
II	28	333
III	32	355
IV	36	333
ROCZNIE	131	1265

6. Pozostałe informacje.

-

KIEROWNIK

Marek Sygut

